

Návod na použití

Kufr na tablety

K-net kufr v2.0

kntSG3



Pověřená osoba výrobce: Petr Nepustil

Děkujeme Vám za zakoupení našeho mobilního řešení. Zakoupením tohoto produktu jste si vybrali skvělé řešení, které Vám umožní bezpečně uložit Vaše zařízení, ale i jejich bezpečné nabíjení. Prosíme, pečlivě přečtěte návod k použití. Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vaším novým produktem.

Pro prodloužení záruky na 24 měsíců vyplňte záruční list, který je na našem webu mobilních učeben, případně na tomto odkazu: [Prodloužená záruka](#)

Obsah

Určení.....	3
Technická bezpečnost	3
Bezpečnost při používání	3
Připojení k elektrické síti.....	3
Uložení zařízení do KUFRU.....	4
Zapojení uložených zařízení.....	4
Jak správně zapojit konektor napájení	4
Zabezpečení.....	5
Údržba.....	5
Závady.....	5
Nejběžnější poruchy a jejich odstranění:	5
Servisní služby	7
Likvidace	7
Prohlášení	7
Příloha 1 - Uživatelská příručka k chytré zásuvce TUYA	8

Určení

- Produkt (dále jen KUFR) je konstruován k bezpečnému uložení (nabíjení a přenášení do učebeň) tabletů.
- Je vhodný pro použití ve školských a vzdělávacích organizacích. Při používání pro jiné účely nemůžeme ručit za bezporuchový provoz produktu.

Technická bezpečnost

- V případě zjištění, že je KUFR poškozen, obraťte se ještě před zapojením na dodavatele.
- Pro zajištění bezvadného provozu je KUFR nezbytné zapojit tak, jak je uvedeno v tomto návodu. V případě poruchy odpojte přístroj od sítě (vytáhněte zástrčku ze sítě).
- Opravy a zásahy na přístroji by měly být provedeny pouze autorizovaným servisem, neautorizované zásahy mohou být důvodem pro případné pozdější zamítnutí reklamace.



Bezpečnost při používání

- KUFR nepřetěžujte a užívejte pouze k účelu, pro který byl vyroben. Nedávejte do něj jiná zařízení, než pro které byl kufr vyroben.
- Hmotnost obsahu musí být úměrná vnitřnímu uspořádání a pevnosti všech materiálů.
- Pojízdný systém nelze užívat na nerovném povrchu.
- Při překonání překážky výškového rozdílu (např. přes schody, vyložení ze zavazadlového prostoru automobilu na zem apod.), je nutno KUFR přemístit v ruce uchopením za pevná držadla. Teleskopické madlo (pokud jej kufr má) není určeno k přenášení KUFRU.
- Nezapojujte uvnitř KUFRU žádné jiné elektrické přístroje, než pro které je KUFR určen.
- Nestoupejte na KUFR, ani jinak nezatěžujte.
- Zajistěte, aby ventilační otvory nebyly zakryté. Při současném dobíjení většího počtu zařízení je nutné nabíjet zařízení při otevřeném kufru kvůli možnému přehřátí a poškození zdroje nebo samotných zařízení, nejedná-li se o model s nucenou ventilací. Nedodržení nabíjecího postupu je nesprávnou obsluhou.
- Na KUFR neodkládejte zařízení, která jsou zdrojem tepla, ani ho na taková zařízení neodkládejte.
- Zamezte vniknutí kapaliny, otevřeného ohně nebo hořlavých látek do KUFRU.
- Při zavírání kufru si pohlídejte, že jsou všechny konektory uvnitř kufru, aby nedošlo k poškození.



Připojení k elektrické síti

- Proud (střídavý) a napětí v místě použití musí odpovídat platným předpisům a normám.
- Přístroj musí být připojen do uzemněné zásuvky s ochranným kolíkem.
- Zásuvka musí být dobře přístupná a jištěna minimálně 16A jističem.
- Nepropojujte pomocí samostatného měniče (např. měnič do auta).
- Nepropojujte s jinými přístroji, např.: přes prodlužovací kabel (riziko přehřátí kabelu).
- Pro připojení do elektrické sítě používejte výhradně originální kabel.
- Pro uložení zařízení používejte výhradně nepoškozené originální adaptéry a kabely.



Uložení zařízení do KUFRU

Vnitřní prostor KUFRU tvoří speciální výplň, která je na míru uzpůsobena pro uložení jednotlivých zařízení.

Do výřezů z profilové pěny uložte jednotlivě odpovídající počet zařízení (tabletů / notebooků). Nevkládejte do jednoho výřezu více než jedno zařízení.

Do boční přihrádky (ke zdroji) můžete případně uložit příslušenství (např. kabely, napájecí adaptéry, držák na myši). Při nabíjení ale nesmí být větrák na zdroji zakrytý.

Pokud kufr neobsahuje aktivní chlazení, musí být zařízení nabíjena při otevřeném kufru.



Zapojení uložených zařízení

Pro nabíjení odpovídajícího počtu uložených zařízení je uvnitř KUFRU umístěn specializovaný USB nabíječ (případně speciální zdroj).

USB porty či magnetické konektory jsou určeny výhradně k napájení zařízení, pro která byl kufr dodán, nelze ho použít pro napájení libovolných jiných zařízení s napájením přes USB. Vždy se totiž jedná ale o konkrétní zařízení, pro které byl kufr vyroben a nemohou fungovat jako nabíječka pro jiná zařízení. Nezapojujete na zdroj jiná zařízení, hrozí jejich zničení.



Jak správně zapojit konektor napájení

Před zastrčením konektoru do elektrické zásuvky nebo před zapnutím vypínače na síťovém portu kufru musí být koncovky napájecích kabelů zastrčené v tabletech pro nabíjení. Nepoužité nabíjecí konektory se nesmí vzájemně dotýkat, aby nedošlo ke zkratu.

Nezapojujte jiná zařízení do nabíjecích zásuvek uvnitř kufru, než pro která byl kufr dodán.

Teprve poté je možné konektor hlavního napájecího kabelu zapojit do kufru nebo zapnout vypínač. Konektor zasuňte do elektrické zásuvky na kufru. Nakonec vidlici hlavního napájecího kabelu zastrčte do elektrické zásuvky.

Odpojování od elektrické sítě proveďte stejným postupem, ale v obráceném pořadí.

Pro zapnutí napájení kufru stiskněte červené tlačítko pod napájecím konektorem do polohy I. Pokud chcete napájení ukončit, tak ho přepněte do polohy 0.



Kufry jsou vybavené inteligentní zásuvkou pro dálkové ovládání. V případě, že je inteligentní zásuvka nastavená pro ovládání (viz návod v příloze dokumentu), tak je možné napájení ovládat i z mobilního zařízení. Pokud je tato inteligentní zásuvka nakonfigurovaná pro dálkové ovládání, tak je potřeba zkontrolovat i stav přepínače v mobilní aplikaci. Pro fungování inteligentní zásuvky musí být kufr připojený do elektrické sítě a přepínač musí být v poloze I.

Kufry vybavené ochranou proti přehřátí

Kufr obsahuje měření teploty, které při překročení stanoveného limitu 45°C +/-5°C v místě měření po prohřátí snímače samočinně odpojí napájení. Obnovení napájení nastane

automaticky, až dojde k ochlazení snímače v kufru na teplotu 35°C +/-5°C. Po dobu, kdy je ochrana proti přehřátí aktivní, lze v mobilní aplikaci vidět zcela nulovou spotřebu nabíjení kufru, oproti tomu zapnutý zdroj, byť i s odpojenými tablety, má malou vlastní klidovou spotřebu.

Další výbava kufrů

- EMI filtr pro snížení rušivého vyzařování při nabíjení tabletů

Zabezpečení

Je nutné přezku dobře umístit a spodní část dobře zavřít, aby nedošlo při přenosu k otevření.

Dva zámky jsou umístěny na čelní straně kufru u horního víka, 2ks klíče jsou součástí.

Před jakoukoliv manipulací s KUFREM tyto zámky důkladně uzavřete.



Údržba

Před údržbou a čištěním KUFR vždy vypněte. Vyjměte zástrčku ze zásuvky nebo odpojte přívodní kabel.

Vnější a vnitřní stěny kromě výplně a elektrických částí omyjte vlhkou utěrkou.

Nepoužívejte čističe ani ostré mechanické pomůcky.

Doporučujeme použití jemné utěrky a víceúčelového čistícího prostředku.

Zajistěte, aby nedošlo k vniknutí žádné tekutiny do elektrických a elektronických částí KUFRU.

Před opětovným připojením do elektrické sítě se ujistěte, že je kufr celkově uvnitř i zevně suchý.



Závady

KUFR je konstruován a vyroben tak, aby byl bezporuchový a spolehlivý s dlouhou životností. Vyskytne-li se přesto porucha, přesvědčte se, zda to není způsobeno chybnou obsluhou.

Nejběžnější poruchy a jejich odstranění:

- KUFR nelze zapnout (nesvítí obvyklé indikační prvky)
 - Zkontrolujte zapojení hlavního síťového kabelu, případně vyzkoušejte jiný kabel s konektorem IEC C13, o kterém víte, že je v pořádku.
 - Zkontrolujte přepínač napájení, jestli je v poloze 1 a svítí.
 - Pokud ani s dobrým kabelem nesvítí, při odpojení síťového kabelu zkontrolujte pojistku v šuplíčkovém držáku mezi IEC konektorem a vypínačem na síťovém portu, případně ji vyměňte za stejný typ T10A (v pojistkovém držáku je i jedna náhradní).
 - Zkontrolujte mobilní aplikaci Tuya pro inteligentní napájení (viz návod v příloze)
 - Kontaktujte Vašeho dodavatele nebo autorizovaný servis.
- Kontrola LED diod magnetických konektorů Microsoft Surface.
 - V případě že na jednom kabelu nesvítí dioda, pravděpodobně nenabíjí. Zkontrolujte jeho připojení k zařízení a pokud to nepomůže, pošlete kufr do servisu.
 - Pokud nesvítí ani jeden kabel, zkontrolujte napájení a zásuvku, případně i dotlačení konektoru a pokud nepomůže pošlete kufr do servisu.
- Při aktivním chlazení je ventilátor příliš hlučný
 - Zajistěte dostatečný prostor a cirkulaci vzduchu kolem ventilátoru.

- Zkontrolujte větrací otvory po obvodu KUFRU.
- Zkontrolujte mřížky před ventilátorem a případně je vyčistěte.
- Na cizí těleso v prostoru ventilátoru se záruka nevztahuje.



Servisní služby

Pokud jste nezjistili žádnou z předchozích závad nebo nemůžete odstranit závadu sami, obraťte se na Vašeho prodejce nebo autorizované servisní středisko:

K-net Technical International Group, s.r.o.

Olomoucká 170

627 00 Brno

tel.: +420 548 220 150

e-mail: info@k-net.cz

www: www.k-net.cz

Likvidace

- Tento výrobek nelikvidujte jako netříděný komunální odpad.
- Za účelem řádné likvidace je nezbytné výrobek odevzdat na k tomu určených sběrných místech, kde bude bezplatně přijat.



Prohlášení

- Tento výrobek splňuje veškeré parametry ES prohlášení o shodě, na něž se vztahují:
 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES
 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES
- Při posuzování shody bylo postupováno podle Rozhodnutí Rady ES č. 768/2008/ES, modul A (§12 odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění).

Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu.

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle konkrétního modelu KUFRU vyhrazena výrobcem.

Uvedené obrázky mají pouze ilustrativní charakter.

Příloha 1 - Uživatelská příručka k chytré zásuvce TUYA

Připojení




Zapojte kufr do zásuvky




1. Zapněte kufr červeným spínačem.
2. Začněte stažením aplikací TUYA Smart nebo Smart Life dostupné v Obchod Play nebo App Store. Aplikaci můžete nainstalovat na zařízení s Anroid či iOS. U platformy Windows můžete přistoupit přes webové rozhraní pomocí přihlášení.
3. Aplikaci můžete využívat jako host – plná funkcionlita nebo si registrovat účet. Po zaregistrování účtu můžete využívat i zmíněné webové rozhraní.. Pokud máte účet TUYA Smart, stačí se přihlásit.
4. V bedně se nachází tlačítko. Tlačítko je potřeba zmáčknout pomocí krátkého drátku (např. kancelářská sponka). Otvor pro zmáčknutí tlačítka se nachází u malého kufru v pravém předním rohu a u velkého kufru vedle červeného vypínače (viz obrázky). Stiskněte a podržte tlačítko po dobu přibližně 7 sekund dokud LED dioda nezačne rychle blikat. Toto tlačítko slouží pro zapnutí, vypnutí a případný restart zařízení TUYA.



5. Vstupte do aplikace, klepnutím na "+" v pravém horním rohu stránky, vyberte Add Device. Aplikace vás požádá o povolení použití Bluetooth, nejprve ji zapněte pak povolte Oprávnění v nastavení mobilního telefonu. Vraťte se zpátky do aplikace. Počkejte až telefon najde zařízení, vyberte ho (Add). Vstoupíte na stránku síťového připojení.




6. Zadejte heslo k síti Wifi, na kterou jste přihlášení, počkejte až se zařízení připojí.

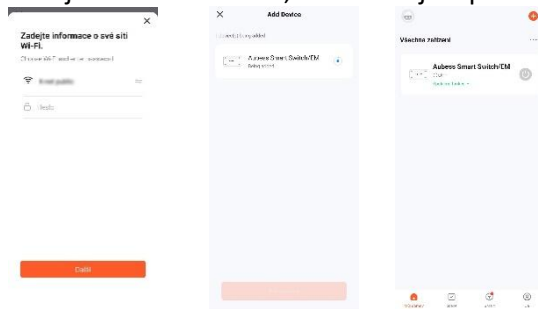

7. Zařízení je online.

Používání:

1. Vyberte zařízení, které budete používat.
2. Na hlavní obrazovce Power můžete bednu na dálku zapínat a vypínat.
3. V záložce Timer můžete časovat nabíjení
4. V záložce Electric vidíte aktuální spotřebu v mA.
5. V poslední záložce Settings můžete kufr přejmenovat nebo nasdílet ovládání zařízení s další osobou...

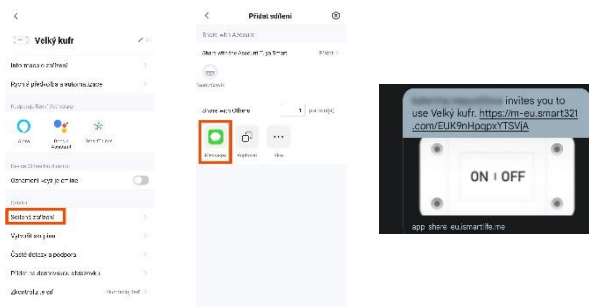

Sdílení:

1. V záložce Settings zvolte sdílená zařízení.
2. Pomocí zpráv pošlete příslušné osobě odkaz.
3. Poté co daná osoba odkaz otevře, oba budete moci kufr ovládat.
Oba musíte, ale být přihlášení v aplikaci.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

1. Zařízení nelze připojit?

Ujistěte se, že máte zadané správné heslo k wifi síti.

2. Jak nastavit kontrolku jako rychle blikající?

Zapněte zařízení. po 10 s vypněte a poté zapněte.

3. Podržte tlačítko resetování po dobu 5 s.

Potvrďte, že kontrolka nyní rychle bliká.